


## 产品 PRODUCT: DYD-128

### 化学名称 / CHEMICAL NAME

双酚 A 二缩水甘油醚 /Bisphenol A epoxy resin

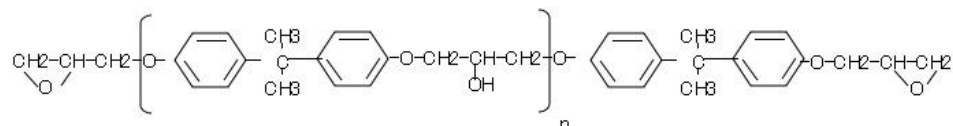

### 规格说明 / SPECIFICATION

指标	单位	最小值	最大值
CHARACTERISTICS	Unit	MINIMUM V.	MAXIMUM V
外观		无色或淡黄色黏性液体	
Appearance		Colorless or light yellow colorless liquid	
气味		淡环氧气味	
Odour		Light epoxy odour	
环氧树脂含量	%	99.5	---
Epoxy resin content			
环氧当量	g/mol	184	194
Epoxy equivalent			
粘度(70℃) ,	cPs	11500	15000
Viscosity (70℃)			
挥发分/水解氯	ppm	----	500
Volatiles/hydrolyzed chlorine			
PH 值	---	6	7
Melting point			
熔点 (at 1013KPa)	℃	---	-16
Melting point			
色度 (铂-钴色号)	PHA	----	40
Chroma (Platinum-Cobalt)			

### 应用 / APPLICATIONS

主要应用于铸模、电子元件封装、积层、柱型、工具制造、防蚀涂料、黏著、土木建筑。Mainly used in mold casting, electronic component packaging, lamination, column, tool manufacturing, anticorrosive paint, adhesive, civil construction.

## 包装 / PACKAGING

240kg桶装或槽车  
240Kg drums or tank car

## 储存 / STORAGE

储存于干燥、密闭、避光的库房中，在5℃—30℃条件下，保存期为12个月。

The shelf life when stored in dry warehouse conditions between 5°C and 30°C is 12 months. Store in sealed packages, protect from frost and direct exposure to sun light.

## 运输 / Transportation

非危险性货物

Non dangerous goods

---

上述信息资料，其以言语，书面形式或据科研试验后所提供的应用技术咨询，仅作为参考，其也适用于第三者保护权益。用户有责任对我方提供的产品进行试验，以验证是否适合预期的工艺和用途。我方产品的应用，用途和工艺以及用户对产品的加工均非我方控制，因此一概由用户本身负责。本公司遵循最新常规的产品销售规范及交货条例。

This information and our technical advice - whether verbal, in writing or by way of trials - are given in good faith but without warranty, and this also applies where proprietary rights of third parties are involved. The user should test our products according to their process, application. The application, use and processing of our products and the products manufactured by you on the basis of our technical advice are beyond our control and, therefore, entirely your own responsibility. Our products are sold in accordance with the current version of our General Conditions of Sale and Delivery.

Last revision Date: 18 / 04 / 2018

中国上海：电话：+86-21-58881978

Shanghai China: TEL : +86-21-58881978